



# FECHADURA POR IMPRESSÃO DIGITAL - MODELO START - MANUAL DO USUÁRIO

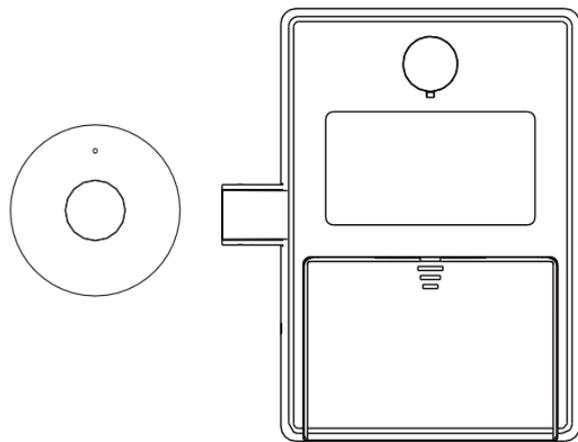

## 1. Como adicionar impressões digitais:


- (1) Registre continuamente 2 impressões digitais na primeira vez

  - Coloque qualquer dedo no sensor, esperando a luz azul acender pela segunda vez e então solte o dedo.
  - Repita colocando o dedo no sensor, até que a luz verde acenda. A primeira impressão digital foi registrada com sucesso. A luz verde apaga uma vez e então acende.
  - Antes que a luz verde apague, pressione a impressão digital do sensor repetidamente para registrar a segunda impressão digital (a impressão digital foi registrada novamente depois que a luz verde apagou).

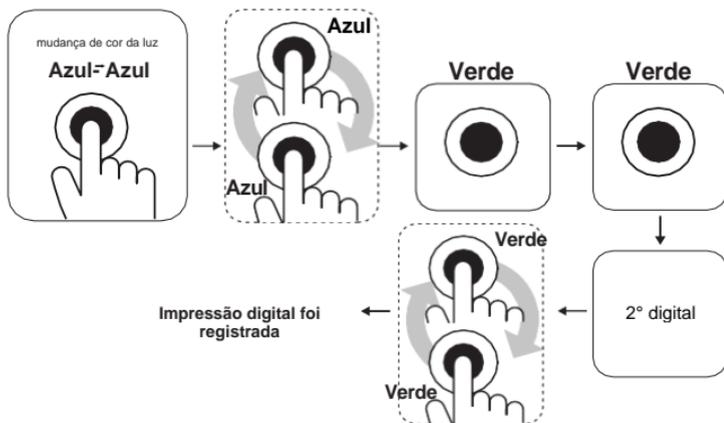

### (2) Adicionando mais impressões digitais:

- Coloque seu dedo (registrado) no sensor, até que a luz azul acenda, então solte seu dedo, você pode começar a registrar mais impressões digitais.
- Repita colocando seu dedo no sensor, até que a luz verde acenda, a impressão digital foi registrada com sucesso.

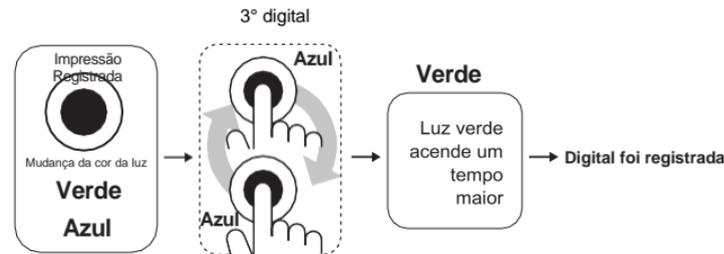


### Notas:

- 1) Certifique-se de adicionar a impressão digital antes de usar. Qualquer dedo pode desbloquear a configuração de fábrica.
- 2) Para que a fechadura funcione bem, registre ao menos 3 impressões digitais.

## 2. Registrando Senha (Exemplo: 56 como código morse)

- Coloque seu dedo (registrado) no sensor, até que a luz branca acenda e então solte seu dedo.
- Quando a luz verde está acesa, pressione o sensor continuamente por 5 vezes com qualquer dedo, então pare de pressionar.
- Quando a luz azul está acesa, pressione o sensor continuamente por 6 vezes com qualquer dedo, espere a luz apagar.
- O código morse de emergência foi gravado como 56.

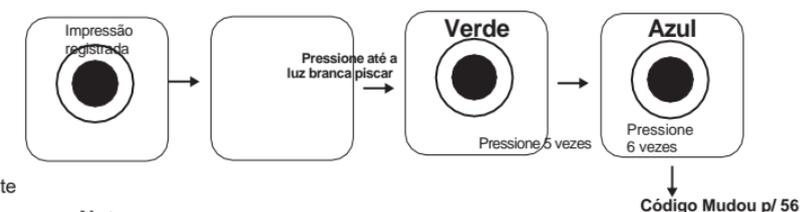

### Nota:

Código de segurança somente suporta 2 dígitos  
O Código de segurança de fábrica é 33

## 3. Como restaurar as configurações de fábrica


### Método 1: usando uma digital cadastrada

- Mantenha o dedo pressionado (com uma digital registrada) até o LED acender na cor vermelha. Então mantendo o dedo pressionado o código de emergência retornará ao código de fábrica, isto é, 33.



### Método 2: use o código de segurança (por exemplo, a senha de desbloqueio é 56)

- Coloque qualquer dedo no sensor, até que a luz branca acenda, depois solte o dedo.
- A luz verde está acesa, pressione o sensor continuamente por 5 vezes com qualquer dedo, depois pare de pressionar.
- A luz azul está acesa, pressione o sensor continuamente por 6 vezes com qualquer dedo, espere a luz apagar.

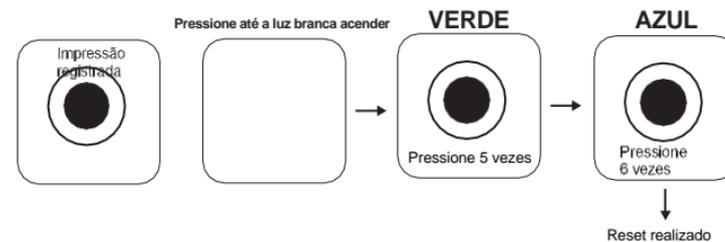

### 4. Alarme de bateria fraca

- Ao desbloquear, a luz vermelha pisca continuamente, substitua a bateria imediatamente. Tipo de bateria: 3 pilhas alcalinas AAA

## Características Técnicas:

1. Sensor biométrico de alta sensibilidade
2. Capacidade de registrar até 20 digitais
3. Uso de senha (código morse) para desbloqueio
4. Diversas aplicações em mobiliário: portas, gavetas, etc

## Instruções de Instalação:

1. Coloque o desenho de instalação na porta, aproximadamente 45 mm entre a moldura da porta e o furo central (Figura 1), depois faça um furo de 16mm.


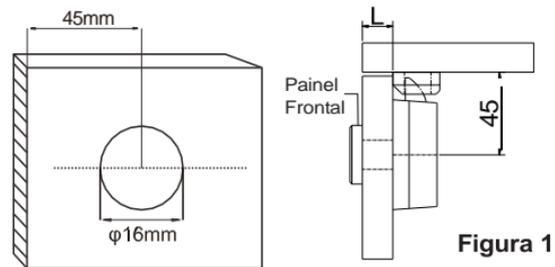


Figura 1

## Conexão da Fiação:

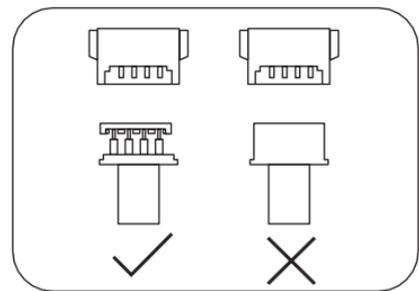

2. O fio passa pelo furo central e fixa o painel frontal com o parafuso ST3X14, depois conecta o corpo da fechadura (amarre o fio sem esmagá-lo). Depois, fixe o corpo da fechadura com o parafuso ST3.5X18

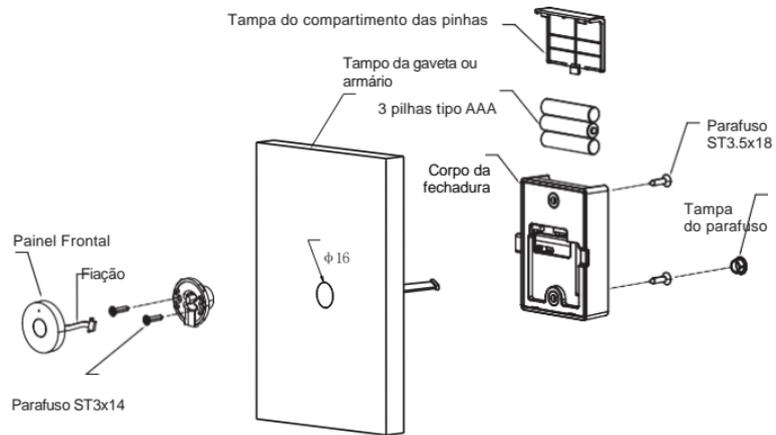


Figura 2

3. Fixe a placa de impacto com o parafuso ST3.5X18 (Certifique-se de que a trava funcione bem)






Figura 3

## COMPONENTES:

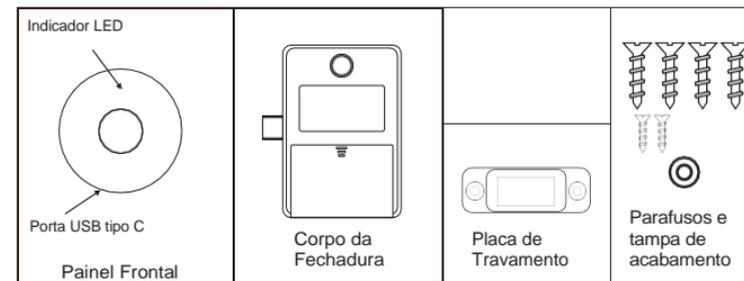

## ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Siga o desenho para fazer o furo no móvel